

製品名 フルカラーシートLED

型式 S3030-HVRGB-P50-12

特徴 ★SMD5050RGB HVLED Vf=9v 1.5W(0.5w×3) を採用

**SMD5050 RGB HVLED**  
**Vf=9v 1.5W(0.5w×3)**



★広がる用途：従来 Vf=3Vでは 1個で5V駆動しかできなかった1個でDC12V駆動を可能に

★高輝度HighPowerなRGB 小粒で超明るいRGBを実現しました

★SMD5050RGBを1粒ずつ切り取っても使用できます (50mm角基板に1個実装)


★薄くて、軽い、高輝度、ムラなし、均一発光面、フレキシブルカット、フレキシブルジョイント

★大型パネルの施工効率アップ





用途 イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート（床、壁面）、ポスターパネル光源  
円柱広告光源（曲がるシート）、POP-Display

## 製品外観

仕様 S3030-HVRGB-P50

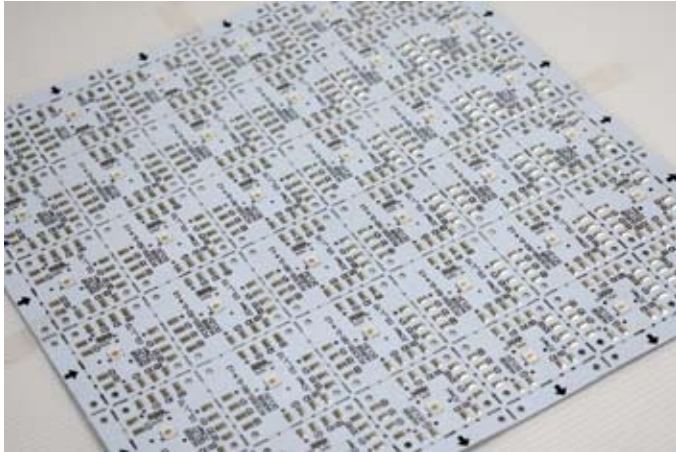

防塵・防滴	非防水仕様 (IP20)
定格電圧	DC12V
定格電流	1.8A/パネル単位
LED数	36球
LED実装間隔	50mmピッチ
消費電力	21.2W/パネル単位
通信方式	Non
使用LED	HVRGB SMD5050 (1.5W級)
	Red 1pc 1200mcd 625nm
	Green 1pc 3600mcd 525nm
	Blue 1pc 900mcd 465nm
LED配光角	120度
基板寸法	300mm×300mm
設計寿命	40000時間 (輝度が70%になるまでの時間)
使用温度範囲	-20℃~60℃
保存温度	-30℃~85℃
湿度範囲	80%以下 (結露なきこと)
質量	(g)
材質	PCB:FR4



## 製品外形図

